



[審査証明番号/有効期限]	BCJ-審査証明-231/2021年9月25日
[技術の名称]	外装塗装材料を対象とした光沢保持率による耐用年数推定方法 「鹿島式外装塗装材料耐用年数推定法」
[依頼者(審査証明取得者)]	鹿島建設株式会社 技術研究所

**[技術概要]**

本技術は、建築物の外装仕上げに用いられる塗装材料の耐用年数推定において、実環境下の塗膜の耐候性を合理的に評価する方法であり、建築物に新規に施工する外装塗装材料の更新時期を予め推定し、維持保全やLCCに活用することを目的とする。

本技術の耐候性評価は、促進耐候性試験機(JIS K 5600-7-7:2008 塗料一般試験方法-第7部:塗膜の長期耐久性-第7節:促進耐候性及び促進耐光性(キセノンランプ法))や屋外環境下でポリエチレンリファレンス試験片が紫外線や熱などで酸化劣化したときに生成するカルボニル基の単位時間又は単位期間あたりの量をカルボニルインデックス(以下、CI)で表した共通指標を劣化外力として用いることを特徴とする。

本技術の外壁塗装材料の耐用年数の定義は、社団法人建築業協会(BCS)材料施工専門部会仕上材料研究会耐久性WGにおいて行われた一般的な塗装仕様の調査に基づき検討された、美観維持の観点からの表面劣化に関して光沢保持率30%程度に低下するまでの年数としている。具体的には、JIS K 5600-4-7:1999 塗料一般試験方法-第4部:塗膜の視覚特性-第7節:鏡面光沢度の試験方法により求められた鏡面光沢度70以上の塗装材料が、光沢保持率30%にまで低下する劣化外力の総量(塗膜限界状態のCI積算値)を、適用する地域の劣化外力(年間CI積算値)で除することにより求める。ここで、塗膜限界状態のCI積算値は、光沢保持率30%に低下するまでの試験時間を屋外暴露試験又はキセノンランプ式促進耐候性試験により取得し、CIを乗じたものである。

**[開発の趣旨]**


一般的に、外装塗装材料の耐候性品質はJISで分類されるが、耐用年数が個別に示されるものではない。そこで、要求される耐久性に応じた適材適所の材料選定や建築物のLCCを合理的に行うために、地域や環境条件別に外装塗装材料の耐用年数が把握できれば極めて有用である。

本技術は、耐候性データをもとに耐用年数を推定することを可能とし、建築物の維持管理計画に応じた塗装仕様の合理的立案並びに外装塗装仕上げの品質向上を図ろうとするものである。

**[開発目標および審査証明結果]**

本技術について、前記の開発の趣旨、開発の目標に照らして審査した結果は、以下のとおりである。

- (1) ポリエチレンリファレンス試験片から求められるカルボニルインデックス(CI)を劣化外力の指標としたCI積算値を基準に、外装塗装材料の促進耐候性試験と屋外暴露試験の相互のデータから、塗膜の光沢保持率が30%に低下する年数を合理的に評価できるものと判断される。
- (2) 外装塗装材料を適用する地域(以下単に「地域」という。)の実環境にポリエチレンリファレンス試験片を暴露して得られる当該地域の年間CI積算値、又は、地域の気象データの全天日射反射量及び日平均気温から計算した当該地域の年間CI積算値を基準に、外装塗装材料の促進耐候性試験や屋外暴露試験のデータを基に、地域の実環境における外装塗装材料の耐用年数を合理的に推定できるものと判断される。

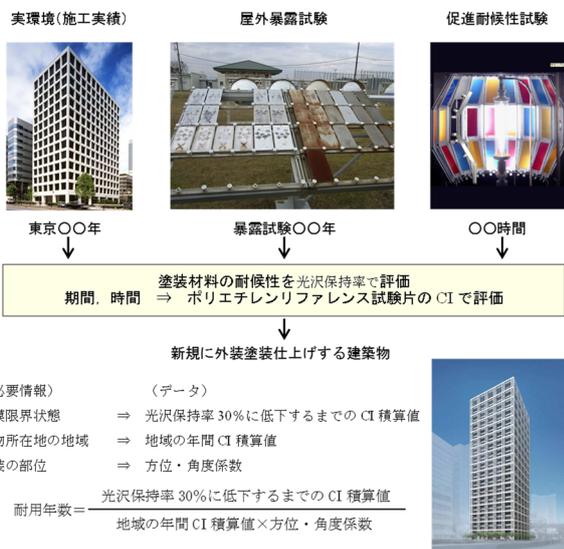

**[本技術の問合わせ先]**

・鹿島建設株式会社技術研究所建築生産グループ  
TEL 042-489-8296/FAX 042-489-8442

